


Führungsschiene 30x8mm

Distanzleiste  
Standardausführung 12x12mm

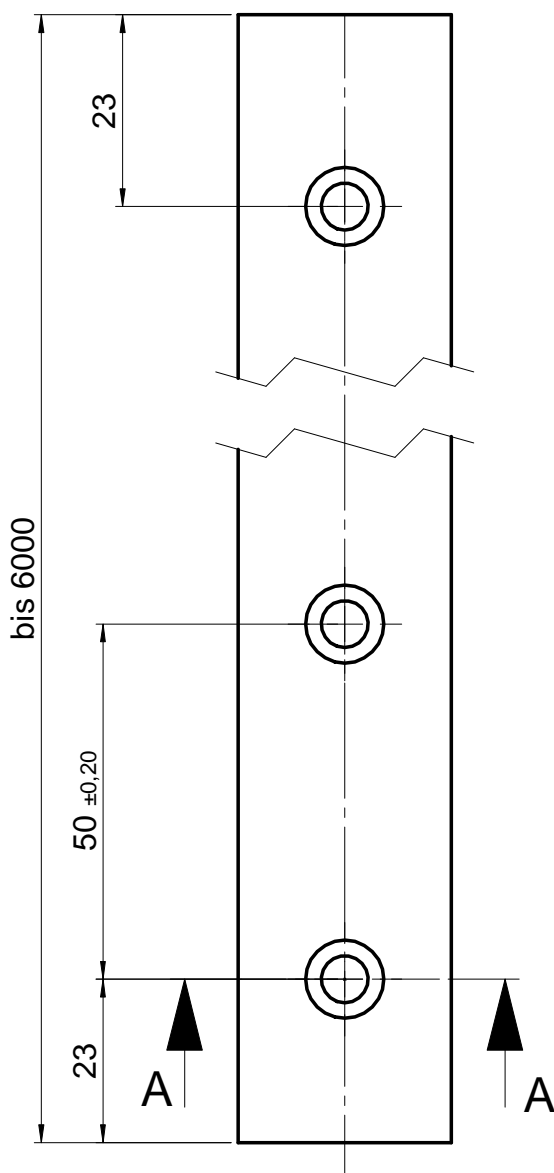

### Ausführung der Führungsschiene

#### -Standardführungsschiene

für Anwendungen mit einem zulässigem Führungsspiel ab 0,05mm (bei kürzeren Schienenlängen auch mit geringerem Führungsspiel anwendbar).  
blank gezogener Werkstoff, bis zu einer Länge von 6000mm in einem Stück, aus:

- Aluminium, eloxiert
- 1.0038 (St37k),
- 1.0038 (St37k), nitriergelärtet (bis 3000mm)
- Nirostahl 1.4301

#### -Präzisionsführungsschiene

für Anwendungen mit engem Führungsspiel, bzw. mit Vorspannung.

geschliffener Werkstoff, bis zu einer Länge von 3000mm:

- 1.0038 (St37k), geschliffen
- 1.0038 (St37k), geschliffen und nitriergelärtet
- Nirostahl 1.4301, geschliffen

### Ausführung der Distanzleiste

#### -Standarddistanzleiste,

für Standardführungsschiene,

blank gezogener Werkstoff, bis zu einer Länge von 6000mm in einem Stück, aus:

- Aluminium, eloxiert
- 1.0038 (St37k),
- 1.0038 (St37k), nitriergelärtet (bis 3000mm)
- Nirostahl 1.4301

#### -Präzisionsdistanzleiste

für Präzisionsschiene,

Anschlussflächen geschliffen,

bis zu einer Länge von 3000mm:

- 1.0038 (St37k), geschliffen
- 1.0038 (St37k), geschliffen und nitriergelärtet
- Nirostahl 1.4301, geschliffen

10.03 Technische Änderungen vorbehalten.

Maßblatt  
Standardführungsschiene DKLF0



DEINHAMMER  
Gleitsysteme

A-4650 Lambach, Sand 8,  
Tel.: +43 (0) 7245-22622-0,  
Fax.: +43 (0) 7245-22622-33,

office@deinhammer.at  
www.deinhammer.at

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte nach DIN 34 vor.